

DIFAC

EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE

LUNETTE-MASQUE CAPSTONE H2X

La technologie **H2X** fournit une excellente protection anti-buée, anti-statique et anti-rayure. Équipé de ce revêtement H2X, le verre est protégé, même après de nombreux nettoyages.

H2X
ANTIBUÉE



RÉF. PYOG504T-ZZ

Transparente



Diélectrique



Lanière incluse



Résistance aux impacts balistiques

CE
Cat. II

+ Ventilation modulable
Évite tous points de pression



- Lunette-masque extrêmement confortable grâce à une monture en vinyle souple.
- Adaptée pour les porteurs de verres correcteurs ou non.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Possibilité d'opter pour une ventilation directe ou indirecte, grâce à des bouchons d'aérations amovibles situés sur la monture.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Protection renforcée contre les projections d'éclaboussures chimiques et les particules fines (poussières), grâce à son joint en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Lunette-masque conçue pour résister aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432.
- Livré sous emballage brochable.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Rincez la lunette-masque à l'eau froide afin d'enlever les résidus de poussière.
- Utilisez une serviette microfibre pour un séchage délicat des verres.
- Nettoyez avec un liquide de nettoyage spécifique ; évitez les produits abrasifs (solvant, acétone...).
- Rangez la lunette-masque dans un étui de protection et à l'abri de la lumière du soleil.
- En cas de verres endommagés, remplacez la lunette-masque par une nouvelle.


CARACTÉRISTIQUES

Verre	Polycarbonate - Epaisseur 2,3 mm
Galbe oculaire	Base 5,5
Monture	PVC
Pont nasal	PVC
Bandeau	Polyester
Poids	92g env.
Conditionnement	12 ou 1

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0G504T-ZZ	 Transparente - H2X	 EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 BT N CE	CE P EN166 3 4 BT

MARQUAGE OCULAIRE

- **Code (Domaine d'application) :**
2 ou 3 : Filtre UV - EN170
4 : Filtre IR - EN169
5 ou 6 : Filtre Solaire - EN172
- **Perception des couleurs :**
C : Perception des couleurs non altérée
- **Classe de protection :**
1,2 à 6 : Degré de filtration de la lumière visible
- **Symbole :**
P : Identification du Fabricant
- **Classe optique :**
1 : Qualité optique parfaite / Pas de distorsion optique
- **Résistance mécanique :**
F : Impact à faible énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6 mm et de 0,86 g, lancée à 45 m/s
B : Impact à moyenne énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6 mm et de 0,86 g, lancée à 120 m/s
A : Impact à haute énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6 mm et de 0,86 g, lancée à 190 m/s
- **Exigences optionnelles :**
K : Symbole de résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules
N : Symbole de résistance à la buée des oculaires
T : Particules à grande vitesse à des températures extrêmes
CE : Norme européenne

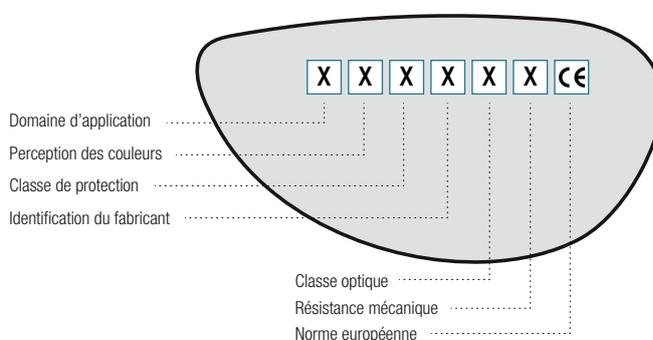

MARQUAGE MONTURE

- **Symboles :**
CE : Norme européenne
P : Identification du Fabricant
EN166 : Numéro de la norme
- **Résistance mécanique :**
F : Impact à faible énergie
B : Impact à moyenne énergie
A : Impact à haute énergie
T : Particules à grande vitesse à des températures extrêmes
- **Classe de protection :**
3 : Protection contre les éclaboussures liquides
4 : Protection contre les particules solides (poussière) > 5 microns

